

Karta danych

Deska elewacyjna 175 Atmosphère

CECHY TECHNICZNE

Skład	2/3 drewna pochodzenia PEFC i 1/3 polietylenu
Wykończenie desek	Deska pęcherzykowa z kompozytu, koekstrudowana
Masa na jednostkę powierzchni	14,6 kg/m ²
Masa na mb	2,56 kg/m
Wymiary deski z kompozytu w mm (gr. x szer. x dł.)	20 x 180 x 3 600 Długości dostępne na miarę na specjalne zamówienie, od 1 do 4 m
Wysokość użytkowa	175 mm z połączeniami wkłęsłymi 7 mm włącznie. z zakrywaniem klipsa w rzucie poziomym
Tolerancje	Szerokość i grubość: +/- 2 mm ; Długość: +/- 5 mm
Gwarancja	25 lat – wiatry do 100 km/h



ZALETY

Właściwości	Wyniki	Normy
Deklaracja środowiskowa i sanitarna(FDES)	Nr rejestracji: 3-171:2019. Pierwszy producent, który ją opracował w 2019 r. dla kompozytowych desek tarasowych. Emisja dwutlenku węgla (13,2 kg CO2 na jednostkę funkcjonalną) w przybliżeniu dwukrotnie mniejsza w porównaniu z innymi kompozytami pochodzenia niemieckiego i 4 razy mniejsza niż dla zewnętrznych pokryw ceramicznych.	NF EN ISO 14025, NF EN 15804+A1 i NF EN 15804/CN
Emisja LZO	Niski poziom: klasyfikacja A+, deski nietoksyczne. Idealny do użytku w przedszkolach, odpowiedni dla dzieci w każdym wieku	EN 71-3 / ISO 16000
Odporność na wilgoć	Po 24 godz. zanurzenia: Pęcznienie: 0,4% Zwiększenie masy: 1,4%	EN 317
Odporność na grzyby	Klasa DC1 (bardzo trwałe)	EN 350
Odporność na termyty	Klasa „trwała”	EN 350
Klasa zastosowań	Klasa zastosowań 4: drewno na ZEWNĄTRZ w kontakcie z gruntem lub słodką wodą	EN 335
Odporność na wiatr	Klasyfikacja V4 Do 30 m wysokości	CSTB 3517 NV65**
Odporność na uderzenia	Klasyfikacja Q4 (najlepsza klasyfikacja)	NF P08-301 / P08-302 CSTB 3546v2 / CSTB 3534
Reakcja na ogień	Klasyfikacja E	EN 13501-1
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	$\alpha_L < 29 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	EN 15534 / EN 310

** Do elewacji w stref Francji kontynentalnej (I, II, III), DROM-COM (IV)

WARUNKI MONTAŻU

Łaty:

- **Odstęp między łatami:** maks. 400 mm
- **Wytrzymałość łat:** klasa zastosowania min. 3b
- **Grubość:** min. 27 mm - **Szerokość:** min. 40 mm

Profile:

- **Nawis profili:** maks. 50 mm
- **Dylatacja na szerokości i na długości:**
 - między dwoma profilami, między profilem a ścianą lub akcesorium okładzinowym: min. 5 mm

Cokół elewacji: min. 200 mm między podłożem a pierwszą deską.
Zalecany montaż kraty chroniącej przed gryzoniami

ROZKŁAD ELEMENTÓW

Na 1 m² fasady należy liczyć:

- **5,72 metrów** bieżących listew Atmosphere
- **3 metry** bieżące łat
- **16 klipsów** + wkrętów

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Na paletę dł.= 3600 mm	Ilość	m ² użytecznych	Masa netto
Płyty 180 mm (wysokość użytko-	84	53	780 kg

ZALETY


Modne kolory
Szybki montaż
Łatwa konserwacja
Jednolity i trwały kolor
Swoboda instalacji



* warunki gwarancji
do pobrania na stronie [silvadec.com](https://www.silvadec.com)

Pomoc – wycena: patrz konfigurator na [Silvadec.com](https://www.silvadec.com)



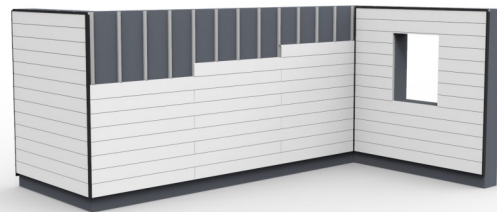

DESKI ELEWACYJNE ATMOSPHERE

Wykończenie szczotkowane 1 strona				
				
		Biel ołowiana RAL 9006	Brąz słoneczny RAL 8025	Brąz Rio RAL 8014
Deska elewacyjna 20 x 180 x 3600 mm (wys. użytkowa h = 175 mm)	Ref.	SIBARLAM2103	SIBARLAM2102	SIBARLAM2101
Deska elewacyjna 20 x 180 na metr (wys. użytkowa h = 175 mm)	Ref.	SIBARLAM2123	SIBARLAM2122	SIBARLAM2121

AKCESORIA ELEWACYJNE 175

Akcesoria de elewacyjne Atmosphère Wykończenie z aluminium lakierowanego proszkowo z certyfikatem Qualicoat®				
				
		Biel ołowiana RAL 9006	Brąz słoneczny RAL 8025	Brąz Rio RAL 8014
Profil końcowy 124 x 31 x 2400 mm	Ref.	SIBARFIN2103	SIBARFIN2102	SIBARFIN2101
Wielofunkcyjny profil narożny 48 x 55 x 2400 mm	Ref.	SIBARANG2103	SIBARANG2102	SIBARANG2101

Inne akcesoria aluminiowe			
			
	Profil początkowy czarny 12 x 37 x 2400 mm	Klipsy elewacyjne czarne z aluminium anodowanego + wkręty (x 80)	Klipsy podwójne czarne z aluminium anodowanego + wkręty (x 16)
Ref.	SIBARDEB2100	SIBARCLIP2111	SIBARCLIP2112

Zgodność:

Prace budowlane HQE (o wysokiej jakości sprzyjającej ochronie środowiska)
Izolacja termiczna zewnętrzna
Renowacja izolacji

PRODUKT
EKOLOGICZNY
W 100%
NADAJĄCY SIĘ DO
RECYKLINGU*

*w naszym zakładzie produkcyjnym

Informacje praktyczne

-- Zasady montażu elewacji z prześwitem (patrz PU40)



-Porady dotyczące

